



NIEUW

pro clima

CONTEGA[®] FIDEN EXO

**Voorgecomprimeerde, diffusie-open,
slagregendichte voegenafdichtingsband voor buiten**

De voorgecomprimeerde voegenafdichtingsband CONTEGA FIDEN EXO zorgt voor de uitwendige diffusie-open en slagregendichte afsluiting van aansluitvoegen in de hoogbouw. Deze bijzonder weersbestendige afdichtingsband is voor eenvoudige montage aan één zijde voorzien van een zelfklevende strook.

- ✓ Bijzonder weersbestendig
- ✓ BG1 kwaliteit
- ✓ Slagregendicht en diffusie-open
- ✓ Montage met RAL-kwaliteitsborging
- ✓ Breed assortiment voor alle gangbare voegbreedtes




www.proclima.com

... en de isolatie
is perfect



Voorgecomprimeerde, diffusie-open, slagregendichte voegenafdichtingsband voor buiten

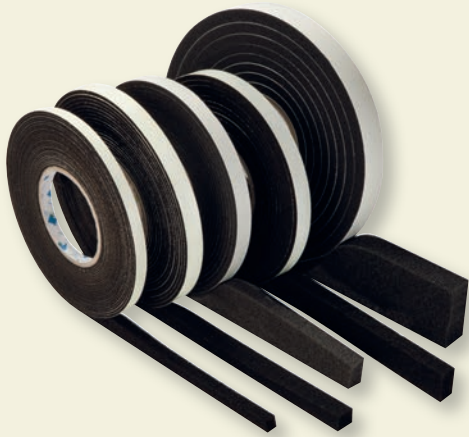

Technische gegevens:

Stof		
Materiaal	Opencellig polyurethaan-zachtschuim met polymereïmpregnering	
Eigenschap	Normering	Waarde
Kleur		antraciet
s _p -waarde		< 0,5 m
Brandgedrag	DIN 4102	B1, P-NDS 04-218
Voegdoorlatendheid	EN 1026	a < 0,1 m ³ /[(h*m*(daPa)n]
Belastingsgroep	DIN 18542	BG1
Slagregendichtheid	EN 1027	voldoet aan eisen tot 600 Pa
Weersbestendigheid	DIN 18542	doorstaan
overpleisterbaar / beschilderbaar		ja
Compatibiliteit met conventionele bouwstoffen	DIN 18542	ja
Verwerkingstemperatuur		vanaf +1 °C
Temperatuurbestendigheid		bestendig van -30 °C tot +90 °C
Opslag		1 °C - 20 °C, 12 maanden, koel en droog

Leveringsvorm:

Art.-nr.	EAN	Rollbreedte	Voeg	Rollengte	Inhoud Carton	Lengte / Carton	Cartons / Pal.	Lengte / Pal.
15547	4026639155474	10 mm	2-3 mm	10 m	30	300 m	60	18.000 m
15548	4026639155481	15 mm	2-3 mm	10 m	20	200 m	60	12.000 m
15549	4026639155498	10 mm	3-6 mm	8 m	30	240 m	60	14.400 m
15550	4026639155504	15 mm	3-6 mm	8 m	20	160 m	60	9.600 m
15552	4026639155528	15 mm	5-10 mm	5,6 m	20	112 m	60	6.720 m
15553	4026639155535	20 mm	5-10 mm	5,6 m	15	84 m	60	5.040 m
15554	4026639155542	15 mm	7-12 mm	4,3 m	20	86 m	60	5.160 m
15555	4026639155559	20 mm	7-12 mm	4,3 m	15	64,5 m	60	3.870 m
15556	4026639155566	20 mm	8-15 mm	3,3 m	15	49,5 m	60	2.970 m
15557	4026639155573	20 mm	10-18 mm	2,6 m	15	39 m	60	2.340 m

Afdekkfolie verwijderen



1

De buitenste afdekkfolie met een scherp mesje losmaken en verwijderen.

Begin afsnijden



2

Een stuk CONTEGA FIDEN EXO afrollen en het in elkaar gedrukte eerste stukje van de band (ca. 2 cm) wegsnijden.


Band op kozijn plakken



3

De afdekkfolie verwijderen en de band recht met het kozijn uitlijnen en stapsgewijs vastplakken. De band mag na montage niet zichtbaar zijn (moet ca. 1-2 mm terug liggen).

Band samendrukken

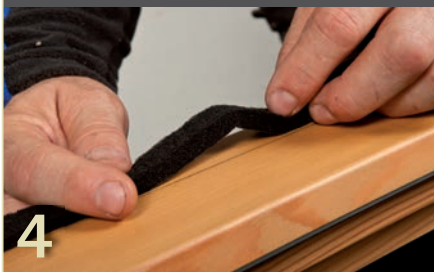

4

De band tijdens het vastplakken en vooral bij voegen licht samendrukken - beslist niet uitrekken!

Hoeken stomp verbinden



5

De band rondom op het kozijn vastplakken. Daarbij per kant steeds een extra lengte CONTEGA FIDEN EXO gebruiken en de hoeken stomp verbinden. Bij de hoeken licht samendrukken.

Kozijn plaatsen



6

Het raam deskundig plaatsen en met een geschikt bevestigingssysteem monteren.

Meer informatie over de verwerking en constructiedetails leest u in de pro clima planningsdocumenten.

(Neem ook de aanbevelingen van de op dit ogenblik geldende pro clima gebruiksmatrix in acht.)

Neem in geval van vragen contact op met de
pro clima Techniek-Hotline

NL Warmteplan BV: +31 (0) 57 55 64 805
BE ISOPROC scrl: +32 (0) 15 62 19 35
+31 (0) 57 55 64 815 +32 (0) 15 62 39 36
eMail: info@warmteplan.nl technical@isoproc.be

MOLL
bauökologische Produkte GmbH
Rheinalstraße 35 - 43
D-68723 Schwetzingen
Germany
☎ +49 (0) 62 02 - 27 82.0
✉ +49 (0) 62 02 - 27 82.21
eMail: info@proclima.com

www.proclima.com

